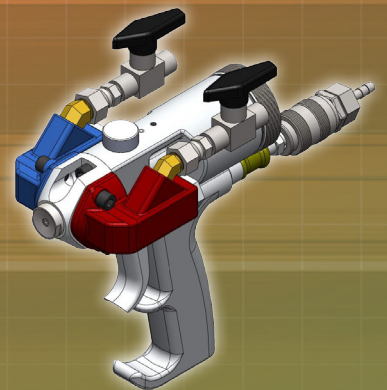


**CELTIPOL****C-S 03-X****PISTOLA PARA PROYECCIÓN, INYECCIÓN Y COLADA DE ESPUMA DE POLIURETANO Y POLIUREAS**

- La pistola Celtipol **C-S 03-X** es una pistola ligera aunque de robusta construcción, muy manejable y ergonómica para el operario y con una gran facilidad para el montaje y desmontaje. Con la pistola Celtipol, quedarán resueltas todas sus necesidades de proyección, puesto que bastará con un simple cambio de cámara de mezcla.
- El diseño interno de la pistola permite parar y reiniciar el pulverizado cuantas veces sea necesario, sin riesgo de desajuste.
- Las válvulas de acción manual permiten un accionamiento sencillo y sin necesidad de utilizar herramientas.
- Las cámaras de mezcla alternativas permiten la variación del volumen de material así como del caudal.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**PRESIÓN NECESARIA DE AIRE COMPRIMIDO **Entre 5-7 kg/cm<sup>2</sup>**CAUDAL NECESARIO DE AIRE COMPRIMIDO **Entre 100-250 l/min**PRODUCCIÓN **Regulable según tipo de cámara y presión de máquina.**  
**2-30 kg/min**KIT OPCIONALES **KIT INYECCIÓN**  
**KIT PULVERIZACIÓN ABANICO**PESO PISTOLA **1,30 Kg**

CUATRO CÁMARAS DE MEZCLA OPCIONALES

**CELTIPOL****C-M 09****BOMBA DE TRASVASE DE PRODUCTOS**

Nuestra bomba de trasvase C-M 09 es el resultado de un ambicioso proceso de perfeccionamiento basado en la experiencia y conocimiento de las necesidades más complejas del sector, circunstancia que confiere a dicho equipo un alto rendimiento y una gran fiabilidad.

Prestaciones de la bomba Trasvase:

- Trasvase de Fluidos (con viscosidad 1500 c.p.s.)

Nuestras bombas están especialmente adaptadas para bidones contando con caña larga y sujeción a los mismos mediante soporte roscado que permite un funcionamiento ideal de la bomba y un perfecto sellado del bidón.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**RELACIÓN **2,5:1**CAUDAL **30 l/min**PESO BOMBA TRASVASE **7,30 Kg**